




# Mistral

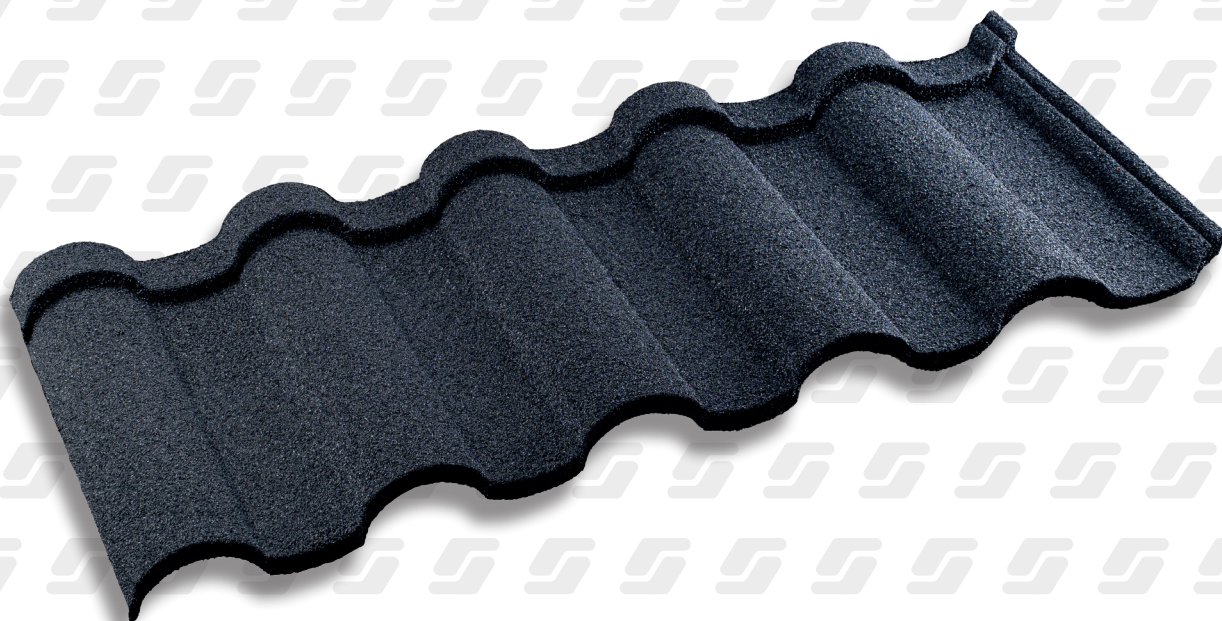

**karta**  
produktu

## Ogólne informacje




Mistral swoim kształtem i nazwą nawiązuje do falującej tafli morza poruszanej przez gorący wiatr śródziemnomorski. Wyrażna regularność tego pokrycia dachowego sprawia, że doskonale zwieńczy dachy budynków o regularnej, klasycznej bryle.

## Szczegóły techniczne

|                                  |          |                                   |                                             |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Szerokość całkowita:             | ~1325 mm | Głębokość profilu:                | 29 mm                                       |
| Szerokość krycia rzeczywistego:  | 1269 mm  | Długość stopnia - Moduł:          | 370 mm                                      |
| Grubość stali+AZ:                | 0,44 mm  | Długość arkusza:                  | 420 mm                                      |
| Wysokość stopnia -usku dachówki: | 20 mm    | Ilość modułów na m <sup>2</sup> : | ~2,13 szt/m <sup>2</sup> efektywnego krycia |
| Masa arkusza:                    | ~3 kg    |                                   |                                             |


## Mistral - wymiary, przekrój wzdłużny.

# mis·tral

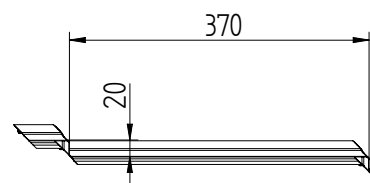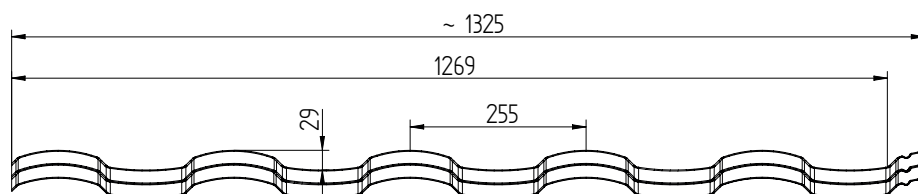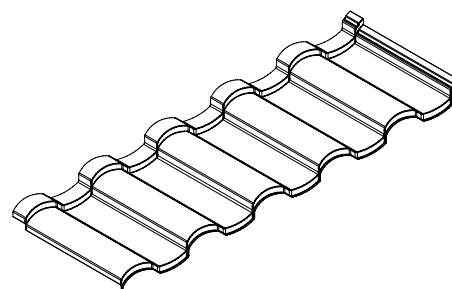

## Zalety i właściwości

Mistral jest połączeniem stali z posypką z kruszywa skalnego. Jest to produkt o potwierdzonej jakości i solidności w zgodzie z naturą i w odpowiedzi na jej wymagania. Dodatkowym atutem jest fakt, że posypka z kruszywa skalnego bardzo dobrze tłumi odgłos deszczu, co docenią szczególnie posiadacze poddasza użytkowego.

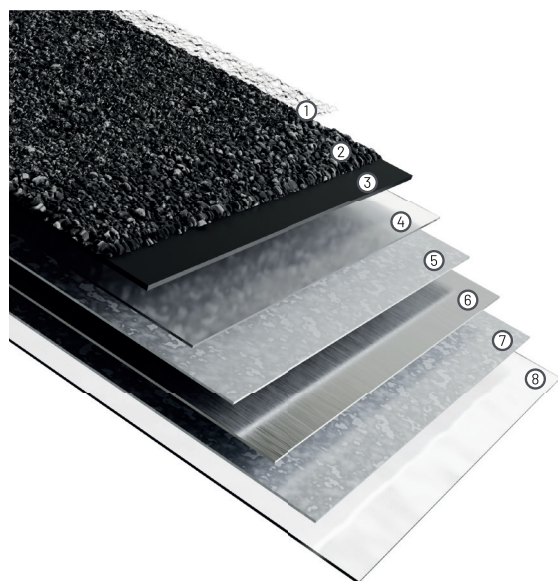

### STRUKTURA POWŁOK BLACH Z POSYPKĄ BTR SYSTEMS

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① Bezbarwna powłoka akrylowa   | ⑤ Warstwa ochronna alucynkowa  |
| ② Naturalne kruszywo skalne    | ⑥ Rdzeń stalowy                |
| ③ Warstwa bazowa               | ⑦ Warstwa ochronna alucynkowa  |
| ④ Ochronna warstwa pasywacyjna | ⑧ Ochronna warstwa pasywacyjna |



#### Zastosowanie

Mistral, dostarczany w formie gotowych elementów, stosowany jest do pokryć dachów o pochyleniu nie mniejszym niż 14°. Pokrycia dachowe z posypką z kruszywa skalnego należy stosować zgodnie z: projektami technicznymi budynków, instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Nasz produkt posiada długą 60-letnią gwarancję (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony na naszej stronie [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu)).



#### Wyniki badań / Dokumentacja

Mistral posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, sporządzoną na podstawie obowiązujących nas Norm i Rozporządzeń dotyczących wyrobów budowlanych.

Dokument ten, wydawany jest do zrealizowanego zamówienia (prosimy kontaktować się z Działem Kontroli Jakości - schemat postępowania podany jest na naszej stronie internetowej [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu)).



#### Dodatkowe Informacje

Posiadamy również odpowiednio przygotowaną instrukcję transportu, składowania, cięcia oraz konserwacji blachy z posypką. W celu zapoznania się z jej treścią zapraszamy na naszą stronę [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu) oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych bądź oddziałów firmowych, których adresy również można znaleźć na naszej stronie internetowej.

