



Polar



**karta
produktu**

Ogólne informacje



Pokrycie z kruszywem skalnym Polar nawiązuje do bitumicznych pokryć dachowych jednak jego konstrukcja i forma połączona z wytrzymałością stali powleczonej obustronnie alucynkiem skutkuje odpornością na warunki atmosferyczne. Polar, inspirowany amerykańską architekturą, łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. W projekcie wykorzystano elementy charakterystyczne dla tamtejszego rynku, takie jak minimalistyczne formy, prosty montaż i nacisk na komfort użytkowania.

Szczegóły techniczne

Szerokość całkowita:	~1350 mm	Głębokość profilu:	13 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1300 mm	Długość stopnia - Moduł:	365 mm
Grubość stali+AZ:	0,44 mm	Długość arkusza:	410 mm
Wysokość stopnia -uskoku dachówki:	13 mm	Ilość modułów na m²:	~2,1 szt/m² efekt. krycia
Masa arkusza:	~3,1 kg		

Polar - wymiary, przekrój wzdłużny.


POLAR

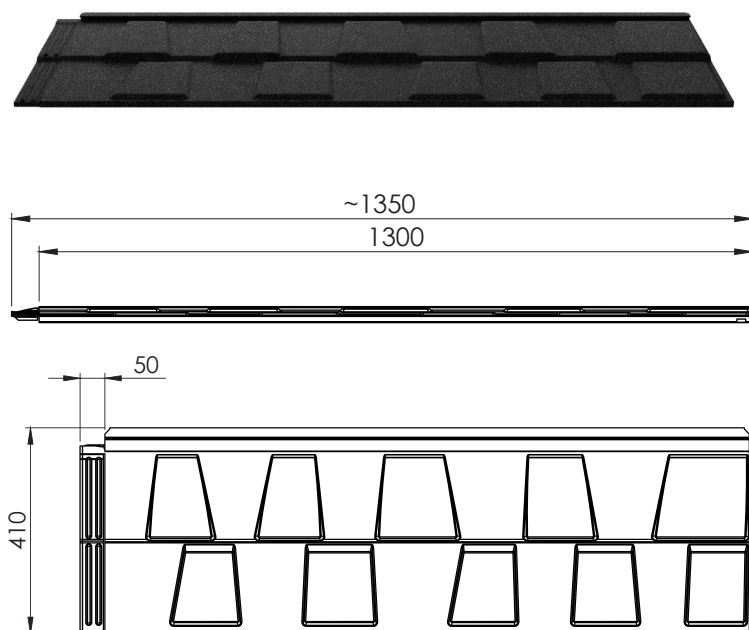

Zalety i właściwości

System montażu do pełnego deskowania przy zastosowaniu dedykowanego podkładu cechuje się prostotą, szybkością i precyzją instalacji. Dach zachowuje pełną estetykę, a wkręty pozostają niewidoczne.

Polar od BTR Systems przeznaczony jest zarówno na rynek europejski, jak i amerykański czy kanadyjski. Uniwersalność montażu pozwala na lepsze dopasowanie do specyficznych wymagań i standardów budowlanych w różnych regionach.

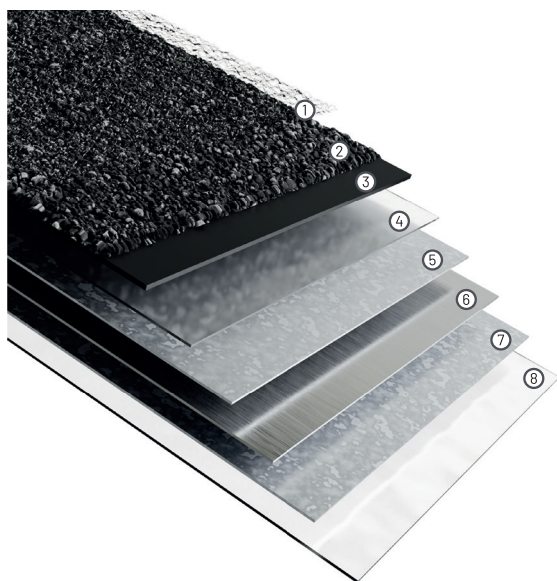

STRUKTURA POWŁOK BLACH Z POSYPKĄ BTR SYSTEMS

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① Bezbarwna powłoka akrylowa | ⑤ Warstwa ochronna alucynkowa |
| ② Naturalne kruszywo skalne | ⑥ Rdzeń stalowy |
| ③ Warstwa bazowa | ⑦ Warstwa ochronna alucynkowa |
| ④ Ochronna warstwa pasywacyjna | ⑧ Ochronna warstwa pasywacyjna |



Zastosowanie

Polar, dostarczany w formie gotowych elementów, stosowany jest do pokryć dachów o pochyleniu nie mniejszym niż 14°. Pokrycia dachowe z posypką z kruszywa skalnego należy stosować zgodnie z: projektami technicznymi budynków, instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. Blachy te używane są jako elementy wykończeniowe i zabezpieczające w budynkach. Polar może być również montowany jako wykończenie elewacji.

Nasz produkt posiada długą 60-letnią gwarancję (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony na naszej stronie www.btrsystems.eu).



Wyniki badań / Dokumentacja

Polar posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, sporządzoną na podstawie obowiązujących nas Norm i Rozporządzeń dotyczących wyrobów budowlanych.

Dokument ten, wydawany jest do zrealizowanego zamówienia (prosimy kontaktować się z Działem Kontroli Jakości - schemat postępowania podany jest na naszej stronie internetowej www.btrsystems.eu).



Dodatkowe Informacje

Posiadamy również odpowiednio przygotowaną instrukcje transportu, składowania, cięcia oraz konserwacji blachy z posypką. W celu zapoznania się z jej treścią zapraszamy na naszą stronę www.btrsystems.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych bądź oddziałów firmowych, których adresy również można znaleźć na naszej stronie internetowej.

