



Polar high



karta
produktu

Ogólne informacje

Pokrycie z kruszywem skalnym Polar high nawiązuje do bitumicznych pokryć dachowych jednak jego konstrukcja i forma połączona z wytrzymałością stali powleczonej obustronnie alucynkiem skutkuje odpornością na warunki atmosferyczne. Nowa wersja produktu została zaprojektowana specjalnie z myślą o unikalnych wymaganiach europejskiego rynku budowlanego, oferując nie tylko doskonałe właściwości techniczne, ale również wyrazisty design, który idealnie współgra z różnorodną architekturą regionu.



Szczegóły techniczne

Szerokość całkowita:	~1365 mm	Głębokość profilu:	13 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1300 mm	Długość stopnia - Moduł:	370 mm
Grubość stali+AZ:	0,44 mm	Długość arkusza:	420 mm
Wysokość stopnia - uskoku dachówki:	32 mm	Ilość modułów na m ² :	~2,08 szt./m ² efekt. krycia
Masa arkusza:	~3,4 kg		

Polar high - wymiary, przekrój wzdłużny.




POLAR
HIGH

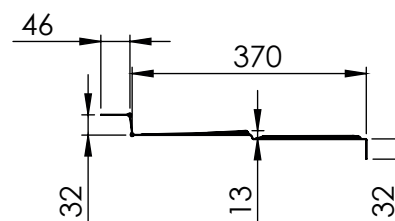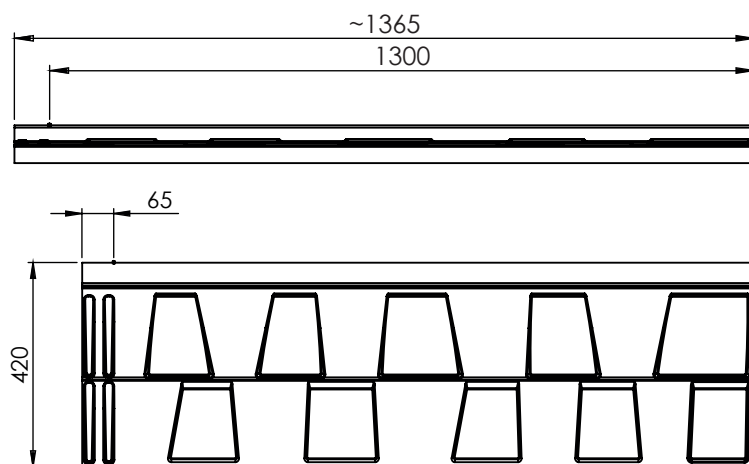

Zalety i właściwości

Polar high montuje się zgodnie ze sztuką montażu dla jednomodułowych pokryć dachowych z kruszywem skalnym. Montaż dostosowany do specyficznych potrzeb rynku europejskiego, jest nie tylko szybki, ale i precyzyjny.

Dodatkowym atutem Polar high jest jego wyrazista estetyka. Wyższa wysokość uskoku nadaje dachowi nowoczesny i dynamiczny wygląd, który doskonale komponuje się zarówno z klasycznymi, jak i nowoczesnymi projektami architektonicznymi. Dzięki temu Polar high stanowi idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają estetyki na najwyższym poziomie, nie rezygnując z funkcjonalności.

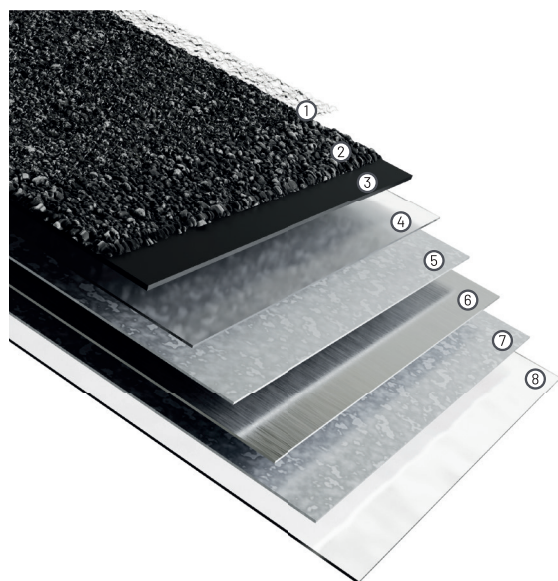

STRUKTURA POWŁOK BLACH Z POSYPKĄ BTR SYSTEMS

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① Bezbarwna powłoka akrylowa | ⑤ Warstwa ochronna alucynkowa |
| ② Naturalne kruszywo skalne | ⑥ Rdzeń stalowy |
| ③ Warstwa bazowa | ⑦ Warstwa ochronna alucynkowa |
| ④ Ochronna warstwa pasywacyjna | ⑧ Ochronna warstwa pasywacyjna |



Zastosowanie

Polar high, dostarczany w formie gotowych elementów, stosowany jest do pokryć dachów o pochyleniu nie mniejszym niż 14°. Pokrycia dachowe z posypką z kruszywa skalnego należy stosować zgodnie z: projektami technicznymi budynków, instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Nasz produkt posiada długą 60-letnią gwarancję (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony na naszej stronie www.btrsystems.eu).



Wyniki badań / Dokumentacja

Polar high posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, sporządzoną na podstawie obowiązujących nas Norm i Rozporządzeń dotyczących wyrobów budowlanych.

Dokument ten, wydawany jest do zrealizowanego zamówienia (prosimy kontaktować się z Działem Kontroli Jakości - schemat postępowania podany jest na naszej stronie internetowej www.btrsystems.eu).



Dodatkowe Informacje

Posiadamy również odpowiednio przygotowaną instrukcję transportu, składowania, cięcia oraz konserwacji blachy z posypką. W celu zapoznania się z jej treścią zapraszamy na naszą stronę www.btrsystems.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych bądź oddziałów firmowych, których adresy również można znaleźć na naszej stronie internetowej.

