



Storm



karta
produktu

Ogólne informacje



Storm inspirację czerpie z natury. To profil idealnie pasujący zarówno do budownictwa drewnianego, domów z bali, jak i designerskich, minimalistycznych budynków. Głębokie, wyraziste przetłoczenie oraz nieregularność wzoru świetnie oddają ducha prawdziwego gontu oraz drewna jako naturalnego materiału.

Szczegóły techniczne

Szerokość całkowita:	~1359 mm	Głębokość profilu:	7 mm
Szerokość krycia rzeczywistego:	1312 mm	Długość stopnia - Moduł:	370 mm
Grubość stali + AZ:	0,44 mm	Długość arkusza:	425 mm
Wysokość stopnia -uskoku dachówki:	35 mm	Ilość modułów na m ² :	~2,06 szt/m ² efektywnego krycia
Masa arkusza:	~3 kg		


Storm - wymiary, przekrój wzdłużny.

STORM

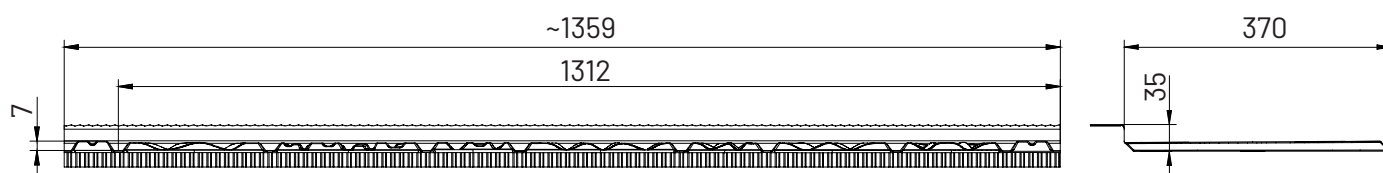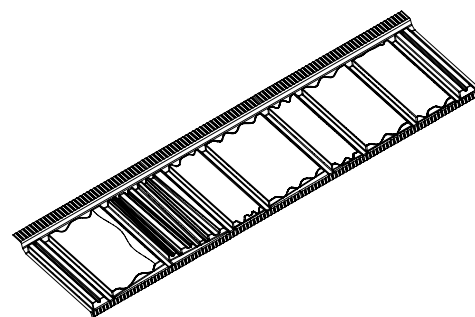

Zalety i właściwości

Storm jest połączeniem stali z posypką z kruszywa skalnego. Jest to produkt o potwierdzonej jakości i solidności w zgodzie z naturą i w odpowiedzi na jej wymagania. Dodatkowym atutem jest fakt, że posypka z kruszywa skalnego bardzo dobrze tłumi odgłos deszczu, co docenią szczególnie posiadacze poddasza użytkowego. Storm wyróżnia się wysokim stopniem uskoku dachówki, dzięki czemu zyskuje wyrazisty kształt.

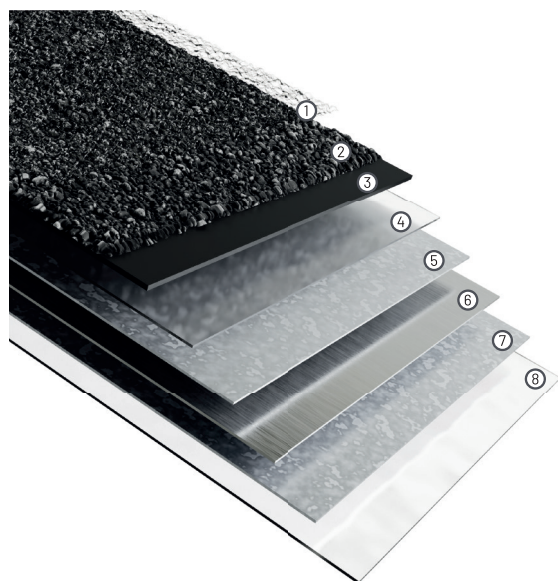

STRUKTURA POWŁOK BLACH Z POSYPKĄ BTR SYSTEMS

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ① Bezbarwna powłoka akrylowa | ⑤ Warstwa ochronna alucynkowa |
| ② Naturalne kruszywo skalne | ⑥ Rdzeń stalowy |
| ③ Warstwa bazowa | ⑦ Warstwa ochronna alucynkowa |
| ④ Ochronna warstwa pasywacyjna | ⑧ Ochronna warstwa pasywacyjna |



Zastosowanie

Storm, dostarczany w formie gotowych elementów, stosowany jest do pokryć dachów o nachyleniu nie mniejszym niż 14°. Pokrycia dachowe z posypką z kruszywa skalnego należy stosować zgodnie z: projektami technicznymi budynków, instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta, obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Nasz produkt posiada długą 60-letnią gwarancję (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony na naszej stronie www.btrsystems.eu).



Wyniki badań / Dokumentacja

Storm posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, sporządzoną na podstawie obowiązujących nas Norm i Rozporządzeń dotyczących wyrobów budowlanych.

Dokument ten, wydawany jest do zrealizowanego zamówienia (prosimy kontaktować się z Działem Kontroli Jakości - schemat postępowania podany jest na naszej stronie internetowej www.btrsystems.eu).



Dodatkowe Informacje

Posiadamy również odpowiednio przygotowaną instrukcję transportu, składowania, cięcia oraz konserwacji blachy z posypką. W celu zapoznania się z jej treścią zapraszamy na naszą stronę www.btrsystems.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych bądź oddziałów firmowych, których adresy również można znaleźć na naszej stronie internetowej.

