




Blacha trapezowa **T18 Hydrocontrol**



karta
produktu

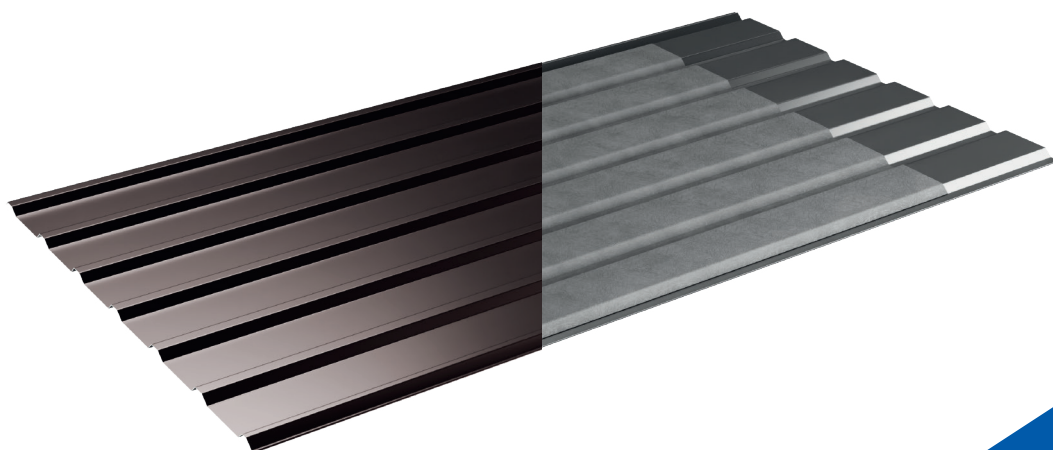

Ogólne informacje

Blacha trapezowa T18 Hydrocontrol to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o dachach o nieskomplikowanej konstrukcji, szczególnie tam, gdzie występuje ryzyko zwiększonej kondensacji pary wodnej.

Zalety i właściwości

T18 Hydrocontrol doskonale sprawdza się w budynkach gospodarczych, halach, garażach, magazynach, a także altanach i domkach letniskowych.

Zalety blachy T18 Hydrocontrol:


- Ochrona przed skraplaniem wody w wyniku kondensacji.
- Estetyka i nowoczesny wygląd – blacha doskonale komponuje się z minimalistyczną architekturą.
- Uniwersalność zastosowań – od budynków przemysłowych po jednorodzinne.
- Szybki montaż i możliwość cięcia na wymiar – dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
- Dobre przyleganie arkuszy do siebie podczas łączenia poprzecznego.
- Wyeliminowanie efektu podciągania kapilarnego.
- Zmniejszony efekt łódkowania.

Szczegóły techniczne

Szerokość całkowita:	~1156 mm	Maksymalna długość arkusza:	10 mb*
Szerokość krycia rzeczywistego:	1110 mm	Długość fali:	185 mm
Grubość wyrobu (stal):	0,5-0,7 mm	Półka górna:	28 mm
Grubość wyrobu (aluminium):	0,6 mm	Półka dolna:	121 mm
Minimalna długość arkusza:	0,9 mb	Głębokość profilu:	17 mm

* Blachotrapez nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie w arkuszach dłuższych niż rekomendowane w Szczegółach Technicznych Profilu. Zamówienie arkuszy dłuższych niż zalecane zwiększa ryzyko wystąpienia uszkodzeń podczas transportu, obróbki i montażu. Arkusze dłuższe niż rekomendowane mogą ulec deformacji. Związane jest to z technologią produkcji oraz z rozszerzalnością materiału pod wpływem amplitudy temperatur.

T18 Hydrocontrol - wymiary i zakładka, przekrój poprzeczny

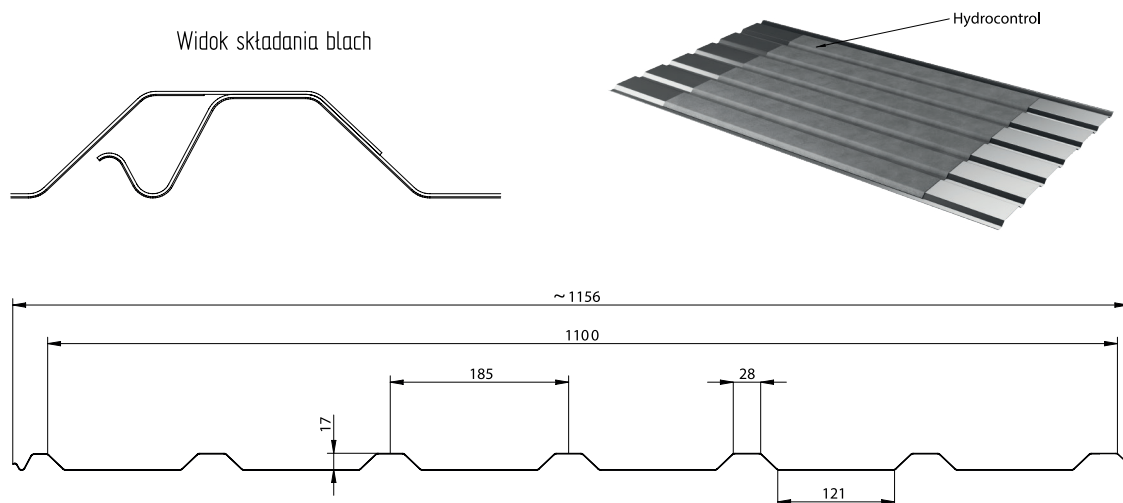



Zastosowanie

Blachy trapezowe T18 Hydrocontrol, dostarczane w formie gotowych elementów, stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie mniejszym niż 9°. Blachy te używane są jako elementy wykończeniowe i zabezpieczające w budynkach. Blachy trapezowe należy stosować zgodnie z: projektami technicznymi budynków, instrukcjami i zaleceniami montażowymi producenta, obowiązującymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi.

Konstrukcję dachu należy wykonać, zbudować i zamontować zgodnie z aktualnymi normami budowlanymi i branżowymi, opierając się na zatwierdzonym projekcie budowlanym. Kluczowym warunkiem skutecznego działania powłoki antykondensacyjnej jest zapewnienie właściwej wentylacji blachy. Przestrzeń wentylacyjna musi mieć ciągłość. Niewłaściwa przestrzeń wentylacyjna uniemożliwia prawidłowe działanie powłoki HydroControl.

Ograniczenie podklejania antykondensatu do części środkowej arkusza (20 cm z dołu arkusza i 20 cm z góry arkusza nie jest podklejone) zapobiega wsiąkaniu wody z okapu i kalenicy w przestrzeń antykondensatu. Rozwiązanie to eliminuje konieczność odcinania, wypalania antykondensatu lub stosowania innych technik przez dekarza, powodujących likwidację efektu podsiąkania. Dzięki temu montaż dachu z zastosowaniem T18 Hydrocontrol staje się szybszy, łatwiejszy i przyjazny dla dekarza.

Łączenia arkuszy powinny być wykonane w obszarach fabrycznie pozbawionych antykondensatu. W przeciwnym razie na łączeniach arkuszy i przy okapie należy usunąć barierę antykondensacyjną przez wycięcie, aby woda i wilgoć z zewnątrz nie była wchłaniana do warstwy materiału.

Przy profilowaniu blach trapezowych ze względów technicznych i technologicznych może wystąpić poprzeczne wygięcie blach w kształcie U. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie przy ich montażu na zakładzie podłużnym dodatkowych wkrętów o długości 19 mm (blacha z blachą). Jest to zjawisko naturalne i niezależne od Producenta.

Dodatkowe, specjalne mikro przeprofilowanie wsteczne zapewnia kompensatę naprężeń ściągających powodowanych przez antykondensat i zmniejsza łódkowanie. Przeprofilowanie to może być widoczne w specyficznych warunkach oświetlenia i kąta obserwowania dachu.

Blachotrapez zaleca, aby Kupujący nabył wszystkie potrzebne materiały do realizacji jednej inwestycji w ramach jednego zamówienia. W przypadku domówienia, mogą wystąpić różne odcienie i struktura co jest niezależne od Producenta.

Stosowany materiał wsadowy ma szeroki zakres zastosowania ze względu na klasyfikację środowiskową, co między innymi potwierdzamy długim okresem gwarancyjnym w zależności od materiału (patrz oddzielny druk gwarancyjny zamieszczony również na naszej stronie www.blachotrapez.eu).



Wyniki badań / Dokumentacja

Produkt T18 Hydrocontrol posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, sporządzoną na podstawie obowiązujących Norm i Rozporządzeń dotyczących wyrobów budowlanych.



Pakowanie

Blachy trapezowe zabezpieczane są przy pomocy pianki poliuretanowej, folii stretch i taśmy klejącej. Sposób pakowania może się różnić dla zamówień mniejszych (zazwyczaj poniżej 20mb) lub w zależności od kraju dystrybucji ze względu na specyfikę lokalnego rynku.



Dodatkowe Informacje

Do wszystkich rodzajów profili mamy odpowiednio przygotowane instrukcje transportowe, składowania, montażu oraz konserwacji blachy. W celu zapoznania się z ich treścią zapraszamy na naszą stronę www.blachotrapez.eu oraz do naszych Przedstawicieli Handlowych bądź oddziałów firmowych, których adresy również można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Posiadamy również liczne nagrody i certyfikaty, z którymi można zapoznać się na naszej stronie www.blachotrapez.eu

